



Controtelai per porte a scomparsa

Una porta scorrevole a scomparsa è la soluzione ai problemi che possono presentarsi al progettista di ambienti moderni, nei quali lo sfruttamento razionale dello spazio disponibile è un aspetto di primaria importanza.

Dal 1989 Eclisse risponde alle esigenze dei progettisti con l'esperienza, la qualità dei propri prodotti, costruiti con materiali inalterabili nel tempo, e con la costante innovazione tecnica. Lo speciale **binario estraibile brevettato**, consente sempre e facilita eventuali interventi di manutenzione, con la possibilità di automatizzare e motorizzare anche in un secondo momento. I carrelli di scorrimento con due cuscinetti a sfere hanno una portata di 80 kg; a richiesta vengono forniti in acciaio inox e con una portata di 120 kg.

Eclisse offre una gamma completa di modelli standard: **UNICO**, per porte ad un'anta; **ESTENSIONE**, per porte a due ante speculari; **HOTEL/LUCE**, controtelaio predisposto per l'inserimento di cablaggio; **TELESCOPICA**, per porte scorrevoli parallele; **NOVANTA**, controtelaio per piccoli spazi; **CIRCULAR**, per ante curve.

Il **KIT CARTONGESSO** è la risposta all'esigenza di costruire un controtelaio per pareti in cartongesso di facile trasporto e che, una volta immagazzinato, occupi il minor spazio possibile.

Eclisse è stata la prima azienda a presentare sul mercato il controtelaio per persiane e il controtelaio per alzanti scorrevoli a scomparsa, entrambi con o senza inferriata.

Binario estraibile



2 fermo porta regolabili


Giunto di polistirolo sulla traversa superiore

Carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfere



Rete portaintonaco a maglia fitta (50x25)



Traversine di rinforzo




Lamiera di tamponamento micronervata

Sistema di produzione automatizzato che garantisce la presenza della scatola della ferramenta all'interno del controtelaio

Montanti verticali rinforzati



Profilo sottoporta a strappo (brevettato)

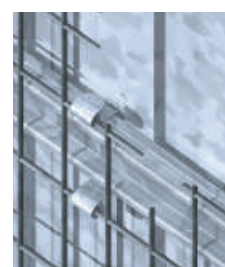

Sistema di aggancio senza saldature della rete al controtelaio (brevettato)

Esempio di calcolo luce muratura grezza per l'alloggio del controtelaio

Luce vano porta (cm)	Luce muratura grezza (cm)	Aria (cm)
Larghezza 70	70 + 70 + 14	2 (per parte)
Larghezza 75	80 + 80 + 9	2 (per parte)
Larghezza 80	80 + 80 + 14	2 (per parte)
Altezza 200	200 + 9	2

Guida porta



Controtelai per porte a scomparsa





HOTEL/LUCE

Controtelaio per anta singola con predisposizione per l'inserimento di cablaggi



TELESCOPICA

Controtelaio per due ante parallele

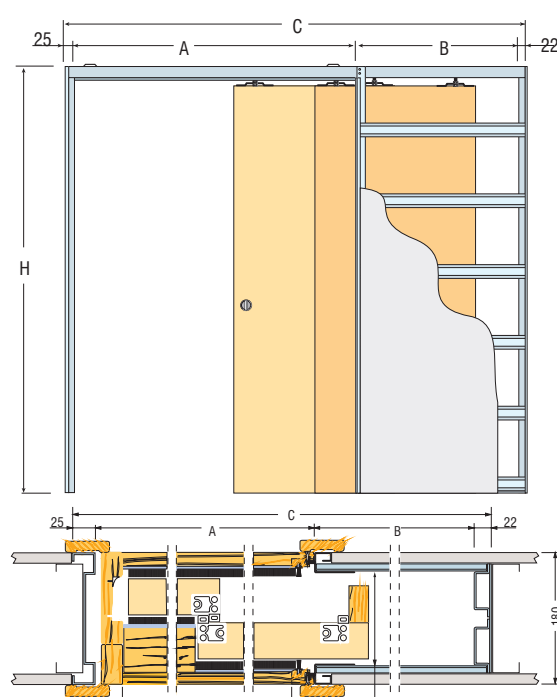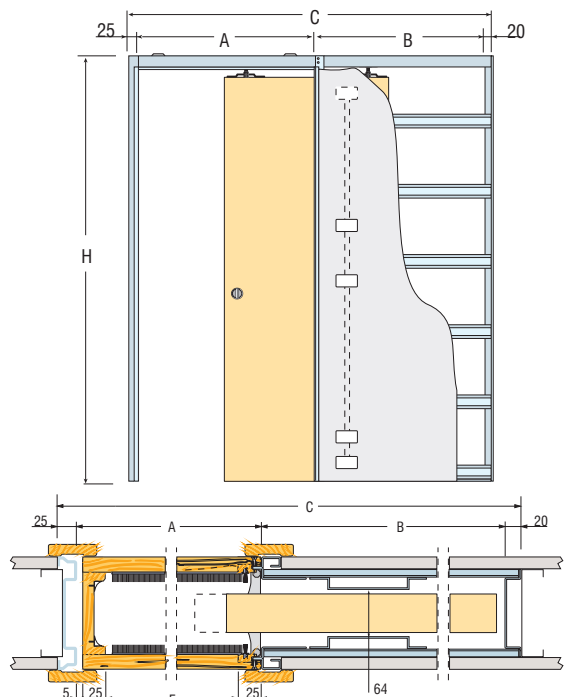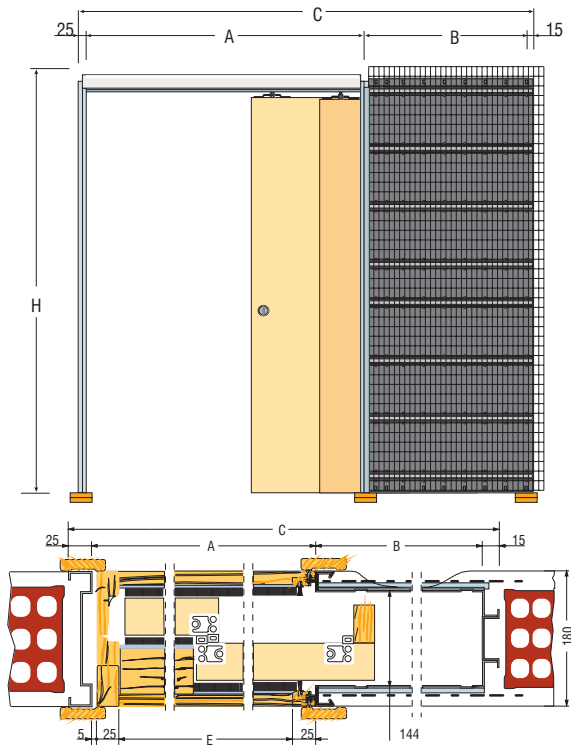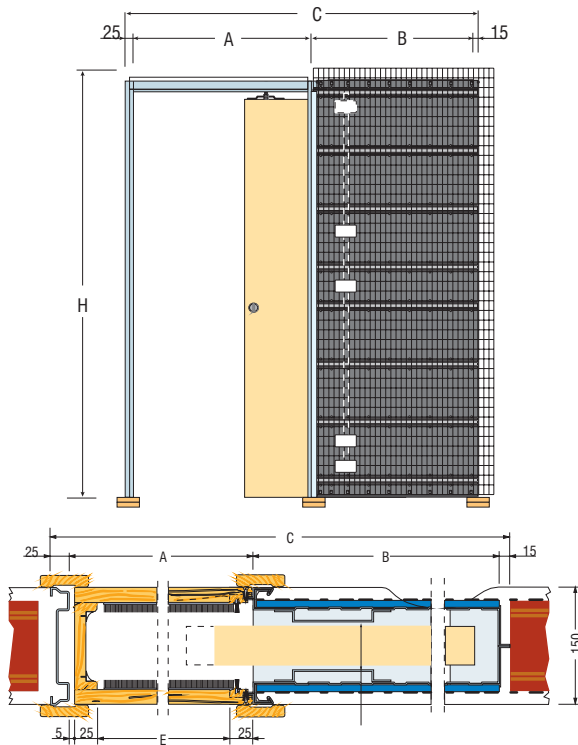

N.B.: lo spessore max delle scatole elettriche che possono essere inserite è di 40 mm

Dimensioni telaio intonaco in mm

CODICE	A	B	C	H
0.600	650	625	1315	x 2085 - 2185
0.700	750	725	1515	x 2085 - 2185
0.800	850	825	1715	x 2085 - 2185
0.900	950	925	1915	x 2085 - 2185
0.1000	1050	1025	2115	x 2085 - 2185

Dimensioni telaio cartongesso in mm

CODICE	A	B	C	H
0.600	650	615	1310	x 2085 - 2185
0.700	750	715	1510	x 2085 - 2185
0.800	850	815	1710	x 2085 - 2185
0.900	950	915	1910	x 2085 - 2185
0.1000	1050	1015	2110	x 2085 - 2185

Dimensioni telaio intonaco in mm

CODICE	A	B	C	H
0.600	1190	625	1855	x 2085 - 2185
0.700	1390	725	2155	x 2085 - 2185
0.800	1590	825	2455	x 2085 - 2185
0.900	1790	925	2755	x 2085 - 2185
0.1000	1990	1025	3055	x 2085 - 2185

Dimensioni telaio cartongesso in mm

CODICE	A	B	C	H
0.600	1190	625	1862	x 2085 - 2185
0.700	1390	725	2162	x 2085 - 2185
0.800	1590	825	2462	x 2085 - 2185
0.900	1790	925	2762	x 2085 - 2185
0.1000	1990	1025	3062	x 2085 - 2185





MODELLI STANDARD PER INTONACO

MODELLI STANDARD PER CARTONGESSO

Controtelai per porte a scomparsa

UNICO

Controtelaio per anta singola

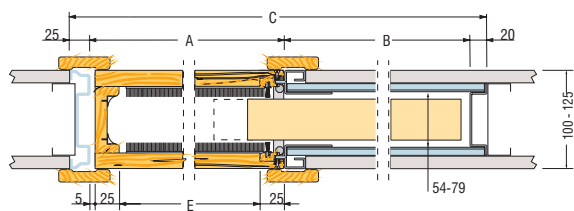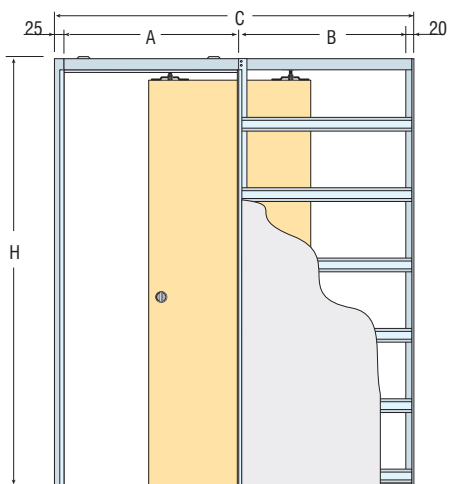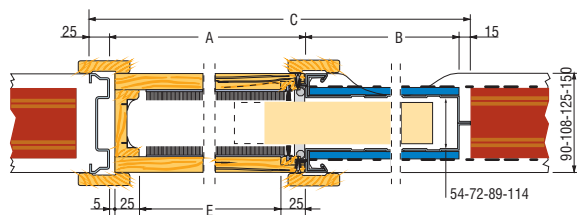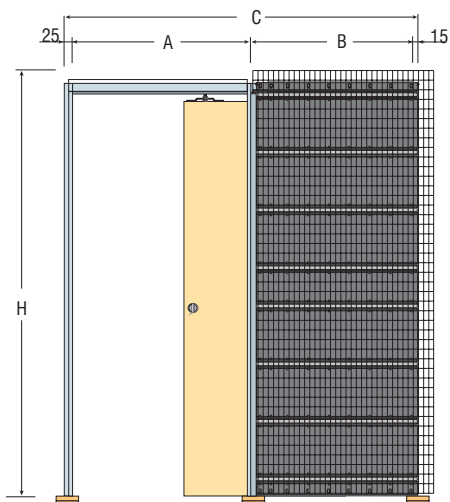

Dimensioni telaio intonaco in mm





CODICE	A	B	C	H
0.600	650	625	1315	x 2085 - 2185
0.700	750	725	1515	x 2085 - 2185
0.800	850	825	1715	x 2085 - 2185
0.900	950	925	1915	x 2085 - 2185
0.1000	1050	1025	2115	x 2085 - 2185

Dimensioni telaio cartongesso in mm

CODICE	A	B	C	H
0.600	650	615	1310	x 2085 - 2185
0.700	750	715	1510	x 2085 - 2185
0.800	850	815	1710	x 2085 - 2185
0.900	950	915	1910	x 2085 - 2185
0.1000	1050	1015	2110	x 2085 - 2185

ESTENSIONE

Controtelaio per due ante speculari

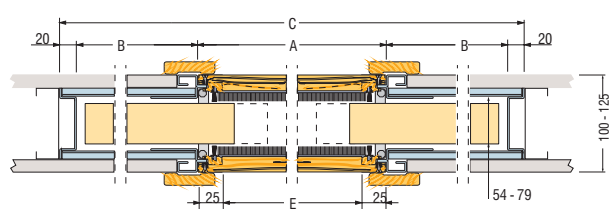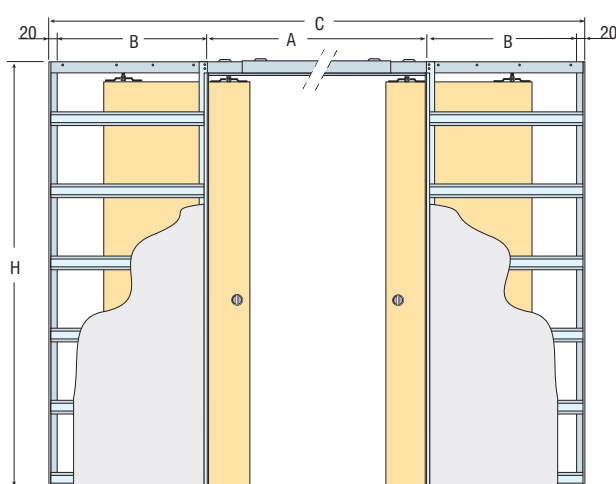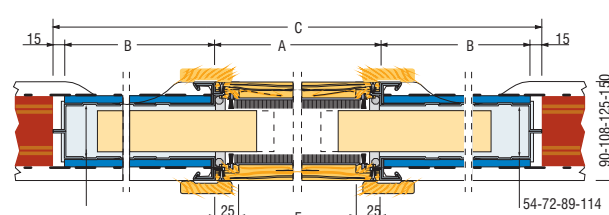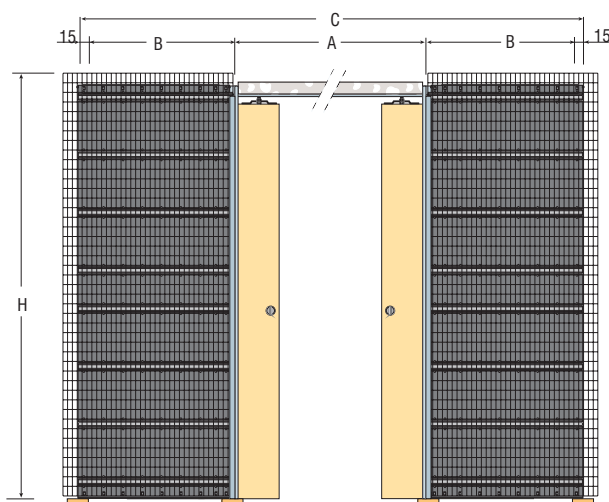

Dimensioni telaio intonaco in mm

CODICE	A	B	C	H
0.600	1250	625	2530	x 2085 - 2185
0.700	1450	725	2930	x 2085 - 2185
0.800	1650	825	3330	x 2085 - 2185
0.900	1850	925	3730	x 2085 - 2185
0.1000	2050	1025	4130	x 2085 - 2185

Dimensioni telaio cartongesso in mm

CODICE	A	B	C	H
0.600	1250	615	2520	x 2085 - 2185
0.700	1450	715	2920	x 2085 - 2185
0.800	1650	815	3320	x 2085 - 2185
0.900	1850	915	3720	x 2085 - 2185
0.1000	2050	1015	4120	x 2085 - 2185

MODELLI STANDARD PER INTONACO

MODELLI STANDARD PER CARTONGESSO

UNICOR