

Funzionalità

Alutecnic con la tenda a pacchetto Tecnic incorporata consente di sfruttare appieno gli spazi esterni. Il telo, chiudibile in pochi istanti, è in tessuto plastificato impermeabile e resistente al vento per un'ottima protezione in tutte le condizioni.

Flessibilità

Alutecnic permette anche di realizzare strutture irregolari:

- Telo che fuoriesce dalle guide creando sbalzi, sporgenze laterali o fuori squadra.
- Telo con forme trapezoidali o romboidali.
- Telo lasco con scarico dell'acqua a destra e sinistra.

Chiusure laterali

La struttura Alutecnic può essere completata con chiusure laterali e frontali fisse e ad impacchettamento anche telecomandate, per una efficace copertura antipioggia e vento.

Qualità

Tecnic è stato progettato e realizzato per garantirne la durata e la massima efficienza nel tempo.

Robusti rompitratta che sostengono i carichi esercitati dagli agenti atmosferici:

- pioggia e vento.
- Tessuto PVC PRECONSTRAINT 602 ignifugo, oscurante, altamente stabile trattato per non essere soggetto, nel tempo, ad allungamenti e cedimenti.
- I colori sono bianco e avorio in tinta con la struttura.
- Rullini dei carrelli in DELRIN, silenziosi e senza necessità di manutenzione.
- Profili verniciati a polveri in colore di serie Bianco RAL9010 o Avorio RAL1013.
- Sistema di aggancio rapido della tasca posteriore, per una veloce ispezione dei sistemi di trazione.

La tenda Tecnic è testata su 5000 cicli di apertura/chiusura con 100 kg di carico che corrispondono a circa 15 anni di utilizzo.

Dimensioni

La copertura massima di Tecnic è a 3 campate per un totale di 1300 cm di larghezza e 550 cm di profondità e uno spazio utile totale di mq 91.

L'ufficio tecnico Pratic è a disposizione per valutare anche particolari esigenze di fuori serie in base alle specifiche richieste dei clienti.

Movimentazione


La manovra manuale è prevista di serie solo per le coperture a campata unica; strutture di dimensioni superiori devono essere motorizzate. Sono disponibili diversi tipi di motori abbinati ai relativi automatismi per una movimentazione più pratica e confortevole.

Verniciature Standard



Telo in PVC e struttura composta da profili guida, grondaie, tettucci e componenti plastici sono disponibili in bianco e avorio; in marrone, solo le grondaie, i tettucci e i profili guida.

Verniciature Optional

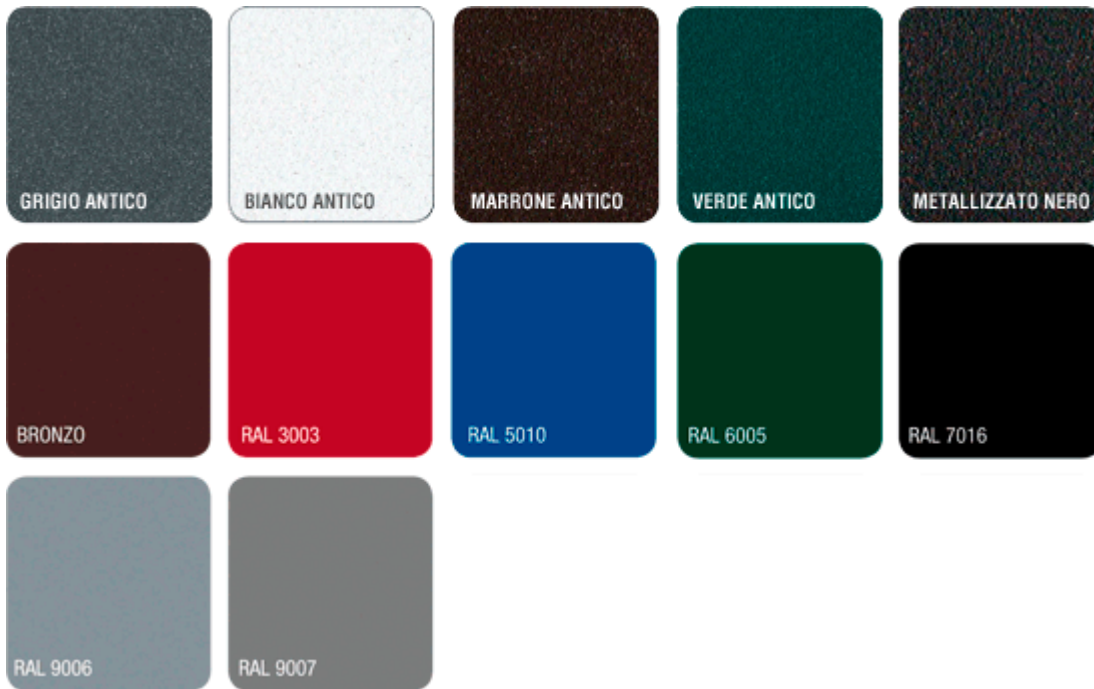

Brevetti Pratic



Safety box sistema con comando radio integrato che rende la motorizzazione semplice, e sicura.



Salvagoccia sistema che riduce le infiltrazioni d'acqua laterali.



Clic system innesto a scatto che semplifica e facilita lo smontaggio del telo.



Garanzia 5 anni



Protezione dai raggi UV



Protezione dal vento



Protezione dalla pioggia



Tessuti ignifughi



Accessori Viterie inox



Struttura in alluminio



Certificazione CE