

DESCRIZIONE

Tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da **stecche di alluminio preverniciato profilate a freddo di larghezza 94 mm** con inserita, all'atto della profilatura, una guarnizione che smorza i rumori e migliora l'effetto di oscuramento della tenda. Le lamelle portano alternate alla loro estremità i pioli di scorrimento entro le guide laterali. I pioli sono in lega di alluminio ad alta resilienza.

Le lamelle sono collegate tra loro dal dispositivo di orientamento costituito da una treccia di fili in fibra di carbonio rivestito in poliestere. La base del pacchetto di lamelle è realizzata mediante un profilo terminale in alluminio estruso anodizzato o verniciato in tinta con le stecche. A richiesta è possibile inserire nel terminale un dispositivo che blocca le lamelle in posizione abbassata e funziona come dispositivo anti-intrusione. Il sollevamento delle lamelle avviene mediante un nastro in Texban® inalterabile, stabilizzato e rivestito in grafite per conferire lunga durata nel tempo. Le tende metalliche hanno un movimento di discesa a lamelle chiuse e di risalita a lamelle aperte; è possibile l'orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione della corsa. Il cassonetto superiore della tenda è in profilo di acciaio zincato a caldo. **Le guide laterali della tenda sono in estruso di alluminio dimensioni 17x20 anodizzato o verniciato a polvere poliestere in tinta con le lamelle.** Sulle guide è inserita una doppia guarnizione antirumore in polietilene. Azionamento con motore asincrono monofase operante a 230 V - 50 Hz, grado di protezione IP44 completo di protezione termica contro il sovraccarico, freno e fine corsa regolabili interni al motore.



Frangisole VP90 in opera

COLORI STANDARD LAMELLE



COLORI RAL STANDARD GUIDE



ABBINAMENTI CONSIGLIATI COLORI LAMELLE-GUIDE

N° COLORE LAMELLA	N° COLORE GUIDA CONSIGLIATO	SOVRAPPREZZO per VP90 *
101	RAL 9010	NO
112	RAL 3013	SÌ
114	RAL 7038	NO
115	RAL 9006	NO
116	RAL1013	NO
117	RAL1015	SÌ
118	RAL 8014	NO
121	polveri colore bronzo	SÌ
130	RAL 1007	NO
220	RAL 6005	NO
276	RAL 7016	NO
330	RAL 3004	NO
440	RAL 5009	SÌ
901	RAL 9010	NO
903	RAL 5014	SÌ
904	RAL 7035	NO
905	RAL 9001	NO
906	RAL 5002	SÌ
907	RAL 9007	NO

* Sovrapprezzo del 10% rispetto al prezzo frangisole preventivato

Per altre tinte RAL diverse da quelle elencate si formula preventivo su richiesta. I colori rappresentati sono puramente indicativi. Verificare gli abbinamenti sulle mazzette fisiche di riferimento.

Ingombri frangisole VP90

H. arch(cm) (HL)	A (cm)	tn (cm)
100	17,5	13
125	19,5	
150	21,0	
175	22,5	
200	24,5	
225	26,0	
250	27,5	
275	29,0	
300	30,5	
325	32,0	
350	34,0	
375	35,5	
400	37,0	
425	39,0	

Dimensioni e superfici frangisole VP90

H. finita (H1) max	460 cm
L1 min	60 cm
L1 max	450 cm
Sup. max	14,00 m ²

Legenda

A: Altezza architrave / veletta.

tn: Profondità nicchia 130 mm più eventuale sporgenza maniglie o gocciolatoi.

*: distanza tra asse guida e serramento 70 mm.

Le caratteristiche tecniche si riferiscono al modello VP90.

Valori con riserva di eventuali modifiche tecniche.


Classe di resistenza al vento:

6 (per L1 < 305 cm)

4 (per L1 > 305 cm)


(UNI EN 13659:2009)

Sezione guida standard

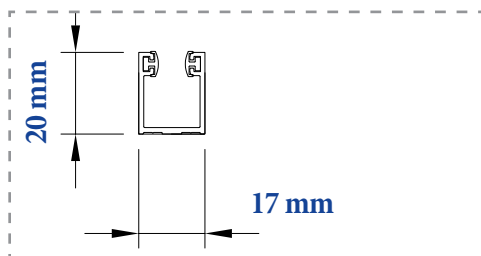


PARTICOLARI PER BIFORA

Supporto bifora con guida ad innesto rapido

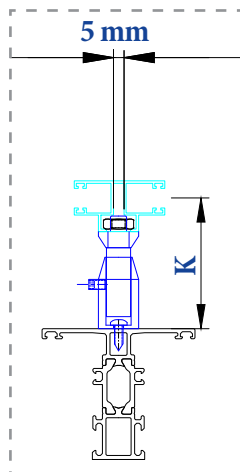

Esempio Applicazione su RoverBlok Sez. verticale

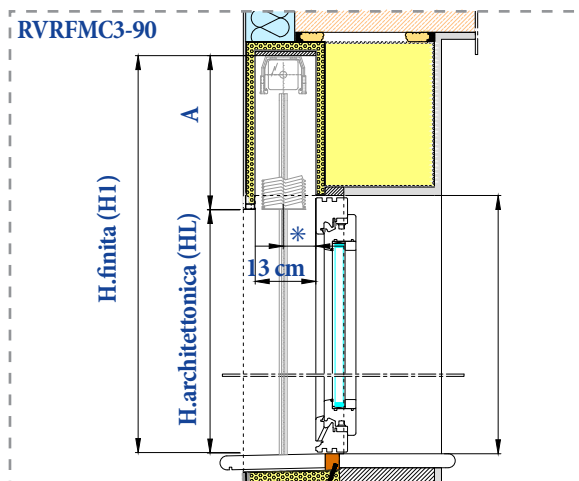

Esempio Applicazione su RoverBlok Sez. orizzontale

