


RoverBlok™ Avvolgibile con serramento in mazzetta finitura cappotto

RVRSMC4

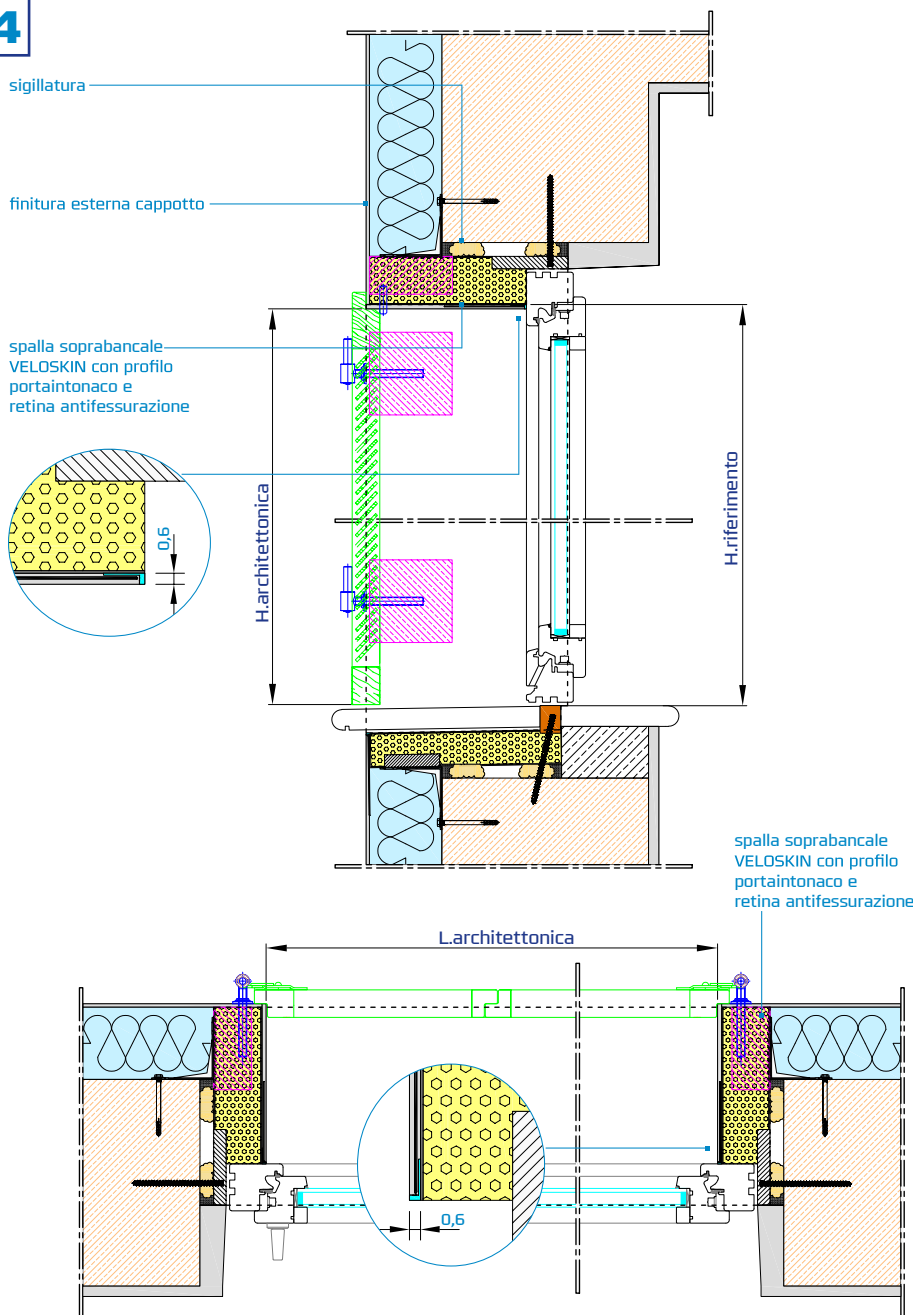

PRESTAZIONI TERMICHE	
Ψ SPALLA (W/mK) spessore muro 42,5 cm (UNI EN ISO 10077/2:2012 con $T_{est} = 0^\circ\text{C}$ $T_{int} = 20^\circ\text{C}$)	0,01
T_{min} CASSONETTO ($^\circ\text{C}$) (UNI EN ISO 10077/2:2012 con $T_{est} = 0^\circ\text{C}$ $T_{int} = 20^\circ\text{C}$)	18,1

PRESTAZIONI ACUSTICHE	
R_w (dB) (UNI EN ISO 10140/2:2010)	45 (-;-)
CLASSE EDIFICIO (Isolamento acustico di facciata)	A,B,C,D, F,G
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	
UNI EN 1026	Classe 4
POSA IN OPERA	
UNI 11673 (Utilizzando i prodotti Riqualifica™ di Roverplastik)	Conforme
SOSTENIBILITÀ	
CAM Materiali Isolanti (DM 11 ottobre 2017)	Conforme

RIFERIMENTI PREZZARIO DEI - RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE (1° semestre 2021)	
Cassonetto monoblocco isolante	C15080
Installazione di accessori o motore per avvolgibili	C25091
Materiali di posa nodo primario e nodo secondario	Oneri accessori per l'installazione e la messa in opera delle tecnologie