ROVERFLEX

Schiuma poliuretanica ad elevata elasticità

Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come calcestruzzo, elementi anodizzati, muratura, metalli, legno, lastre di cartongesso, plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone), pietra. **Prodotto conforme ai requisiti della norma UNI 11673-1.**

Campi d'applicazione

- Sigillatura, isolamento e riempimento di cavità tra foro parete e controtelaio (nodo primario)
- Sigillatura, isolamento e riempimento di cavità tra controtelaio e telaio (nodo secondario)
- Sigillatura, isolamento e riempimento di cavità intorno ai cassonetti di oscuranti avvolgibili
- Sigillatura e riempimento di cavità nell'installazione di davanzali.

Vantaggi

Elevata elasticità anche dopo l'indurimento. Adatta anche per movimenti ciclici dei telai causati dalle deformazioni termiche e vibrazioni. L'espansione controllata non deforma il telaio di porte e finestre correttamente posati durante il l'installazione. Buone proprietà di isolamento acustico (fino a 63 dB) e termico (fino a 0,033 W/m K). La schiuma è classificata B3 secondo DIN 4102. **Non contiene CFC e H-CFC.**

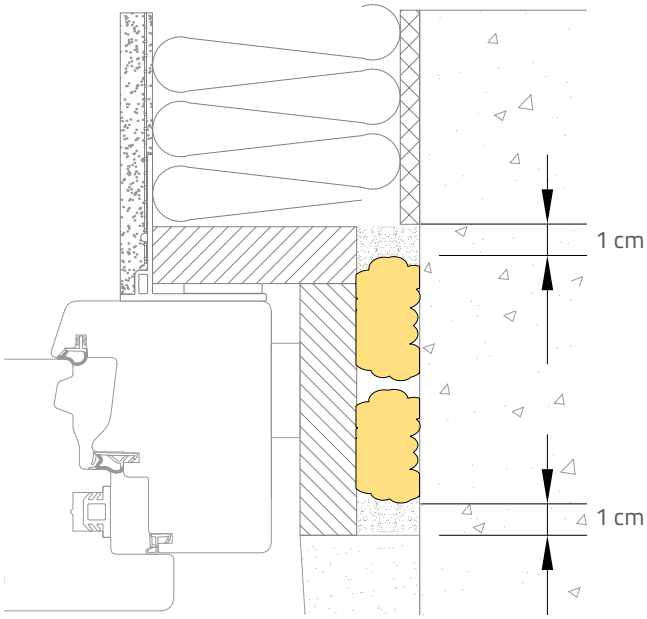

Lavorazione

Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso o polvere. Agitare vigorosamente in orizzontale la bombola per almeno 20 volte prima dell'uso e avvitare la valvola sul dispenser. **Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione.** Applicare la schiuma dal basso verso l'alto. Posare stando circa ad 1 cm all'interno del bordo esterno del falso telaio. Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato (almeno ogni 30 mm). Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV. Per una maggior pulizia coprire i bordi del giunto con nastro adesivo prima dell'applicazione. In caso di necessità prima del completo indurimento spingere in forma ed evitare di tagliare sempre. Il prodotto deve essere stoccato in posizione verticale in luogo fresco e asciutto.

Tutti i diritti riservati © All rights reserved