ROVERPLASTIK FONDOGIUNTO

Tondino fondogiunto

Tondino fondogiunto in polietilene espanso adatto riempire le fughe profonde prima dell'applicazione del silicone. Consente in questo modo di risparmiare sul materiale iniettato ed inoltre consente al silicone di lavorare solo sui bordi. In questo modo il giunto rimane integro ed elastico e consente di compensare le variazioni dimensionali. Indispensabile nel caso in cui si decida di sigillare la parte mediana del giunto di posa nel nodo secondario con la schiuma poliuretanica (anziché con i nastri multifunzionali). In questo caso la schiuma non garantisce l'impermeabilità al vapore verso l'ambiente interno ed è pertanto necessario applicare del sigillante per chiudere la fuga e garantirne l'impermeabilità.

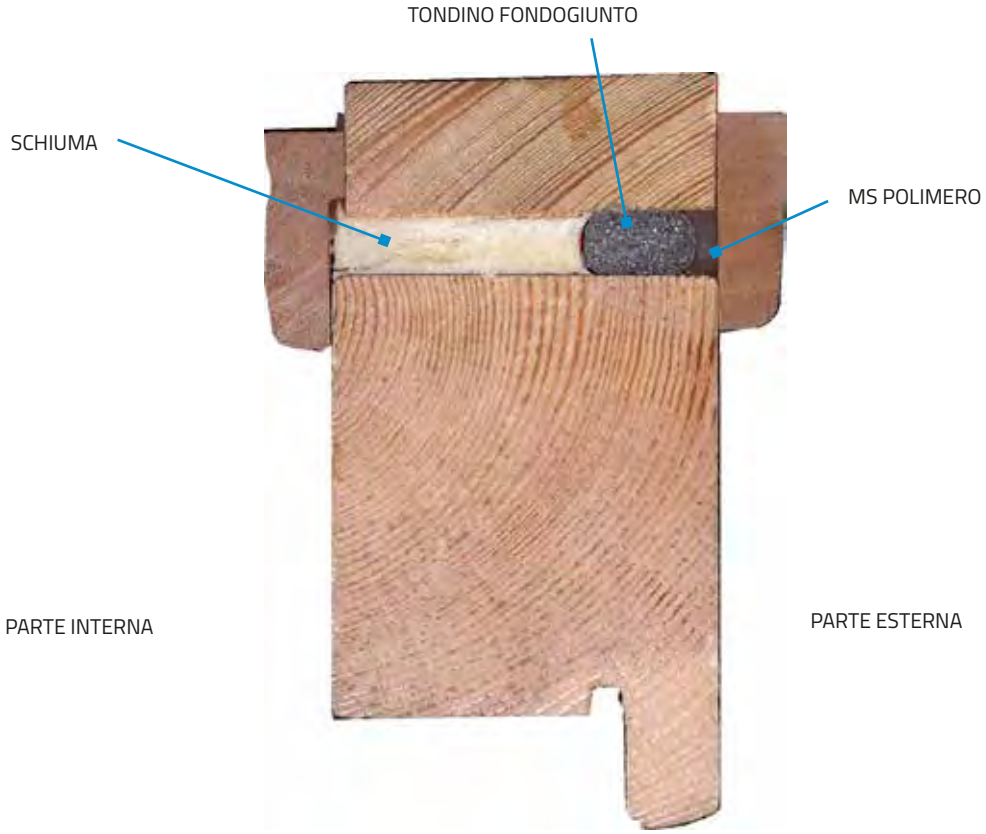

Codice	Spess. Rotolo (millimetri)	Lungh. Rotolo (metri)	Q.tà conf. (rotoli)	Q.tà conf. (metri)	Classe
RVR8CEFO06	6	100	1	100	1
RVR8CEFO10	10	100	1	100	1
RVR8CEFO15	15	100	1	100	1

Ordine minimo: 1 confezione

Tutti i diritti riservati © All rights reserved

ROVERPLASTIK